SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

@smart.home.garden

Die Trockenmauer.

Bauen, bepflanzen, beleben.

von Sascha · smart.home.garden

Naturstein ohne Mörtel – für Hang, Beet und Artenvielfalt

HINWEISE

Bevor du loslegst

> Sicherheitshinweis: Eine Trockenmauer, die einen Hang abstützt, ist ein Bauwerk. Fällt sie um, können Menschen verletzt und Sachwerte beschädigt werden. Die Faustregeln in diesem eBook gelten für niedrige Gartenmauern bis etwa 1 m auf tragfähigem Boden. Bei höheren Mauern, Lasten oberhalb der Mauer (Auffahrt, Gebäude, Pool), Hangwasser, lehmigem Untergrund oder Mauern an der Grundstücksgrenze holst du dir bitte fachlichen Rat – im Zweifel von einem Garten- und Landschaftsbauer oder Tragwerksplaner.

Alle Inhalte, Hinweise und Empfehlungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine fachkundige Beratung im Einzelfall. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Dritten, die aus der Umsetzung der hier beschriebenen Hinweise entstehen. Bauordnungsrechtliche Angaben beziehen sich auf NRW (Stand: November 2026) – prüfe vor dem Bau die Regeln deiner Gemeinde.

> Affiliate-Hinweis: Einige Links in diesem eBook sind Amazon Affiliate-Links mit dem Tag shg-mauer-21. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten. Das hilft mir, weiterhin kostenlosen Content zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Was ist eine Trockenmauer?

Kapitel 2 Vorteile & Nachteile

Kapitel 3 Lebensraum für Insekten & Co.

Kapitel 4 Die richtigen Pflanzen

Kapitel 5 Was eine Trockenmauer abfangen kann – und wo ihre Grenzen sind

Kapitel 6 Schritt für Schritt zur eigenen Mauer

Kapitel 7 Werkzeug, Hilfsmittel & Material

Kapitel 8 Pflege & typische Fehler

VORWORT

Steine, die Geschichten erzählen

Ich gebe es zu: Ich habe mich in Trockenmauern verliebt. Es war ein Spätsommerabend, die Sonne stand schon tief, und ich habe meine Hand auf eine alte Natursteinmauer gelegt. Die Steine waren noch warm vom Tag. In den Fugen summte es, zwischen zwei Steinen huschte eine Eidechse hervor, und aus einer Ritze wuchs ein Polster aus gelbem Mauerpfeffer. In diesem Moment war mir klar: Das ist keine Mauer. Das ist ein kleines Universum.

Kaum ein Gartenelement verbindet so viel auf einmal: Eine Trockenmauer fängt Höhenunterschiede ab, gliedert den Garten in Räume, speichert die Wärme des Tages für die Pflanzen davor – und ist ganz nebenbei ein Fünf-Sterne-Hotel für Wildbienen, Eidechsen, Käfer und Kröten. Und das alles ohne einen einzigen Sack Zement. Nur Stein auf Stein, gehalten von Gewicht, Geduld und gutem Handwerk.

Genau das macht für mich den Zauber aus. Trockenmauern gibt es seit Jahrtausenden – an den Weinbergen von Mosel und Ahr, auf den Almen der Alpen, an jedem Feldrand in Cornwall. Manche stehen seit über hundert Jahren und haben Generationen kommen und gehen sehen. Wer eine Trockenmauer baut, reiht sich in diese Tradition ein. Du schaffst etwas, das bleibt – und das mit jedem Jahr schöner wird, weil Moose, Flechten und Polsterpflanzen langsam Besitz davon ergreifen.

Und das Beste: Du brauchst dafür weder Maurerlehre noch Spezialmaschinen. Du brauchst ein gutes Auge, ein bisschen Muskelkraft und die Bereitschaft, jeden Stein zweimal in die Hand zu nehmen. Beim Bauen entschleunigt man ganz automatisch. Handy weg, Handschuhe an, Stein drehen, prüfen, setzen. Nach ein paar Stunden merkst du, wie dein Blick für Formen und Fugen schärfer wird – und wie zufrieden es macht, abends auf das zu schauen, was du mit deinen eigenen Händen geschaffen hast.

In diesem eBook nehme ich dich mit auf diesen Weg. Ich zeige dir, was eine Trockenmauer kann und wo sie an ihre Grenzen kommt, welcher Stein zu deinem Garten passt, welche Pflanzen sich in den Fugen so richtig wohlfühlen und mit welchem Werkzeug du dir die Arbeit leichter machst. Keine trockene Theorie aus dem Lehrbuch, sondern das, was du für deine erste eigene Mauer wirklich wissen musst – Schritt für Schritt, ehrlich und praxisnah.

Also: Ärmel hoch, Steine sichten, loslegen. Deine Mauer wartet schon auf dich – und die Eidechsen auch.

> Eine Trockenmauer ist wie ein Puzzle ohne Vorlage. Nimm dir Zeit beim Aussuchen jedes Steins – die Mauer dankt es dir mit Jahrzehnten Standfestigkeit.

Viel Freude beim Bauen – dein Sascha von smart.home.garden

KAPITEL 1

Was ist eine Trockenmauer?

Eine Trockenmauer wird aus Natursteinen ohne Mörtel aufgeschichtet. Sie hält allein durch ihr Eigengewicht, den guten Verbund der Steine und eine leichte Neigung zum Hang. Die offenen Fugen machen sie flexibel: Sie kann Frost und kleine Bodenbewegungen mitmachen, ohne zu reißen – und bietet unzähligen Tieren und Pflanzen ein Zuhause.

1.1 Die vier häufigsten Varianten im Garten


Variante	Wofür?	Typische Höhe
Stützmauer	Hang abfangen, Ebenen schaffen, Terrassierung	30 – 100 cm
Freistehende Mauer	Raumteiler, Beeteinfassung, Sichtschutz-Sockel	40 – 80 cm
Hochbeet-Einfassung	Gemüse oder Kräuter rückenschonend anbauen	50 – 80 cm
Kräuterspirale	Kräuter mit unterschiedlichen Standorten auf kleiner Fläche	bis ca. 80 cm

1.2 Welcher Stein?

Am besten nimmst du Naturstein aus deiner Region – er passt optisch in die Landschaft, ist günstiger im Transport und die heimischen Pflanzen und Tiere kommen damit gut zurecht. Wichtig ist, dass der Stein frostfest, unverwittert und ohne Risse ist.

Gestein	Eigenschaften	Gut für
Grauwacke	Sehr hart, dunkelgrau, im Rheinland verbreitet	Stützmauern, rustikale Optik
Sandstein	Warme Farbe, leicht zu bearbeiten, etwas weicher	Freistehende Mauern, Hochbeete
Kalkstein / Muschelkalk	Hell, gut spaltbar, viele Formate	Mediterrane Gärten, Kräuterspirale
Granit / Basalt	Extrem robust, schwer, teurer	Stark belastete Mauern

So sehen die Steine aus

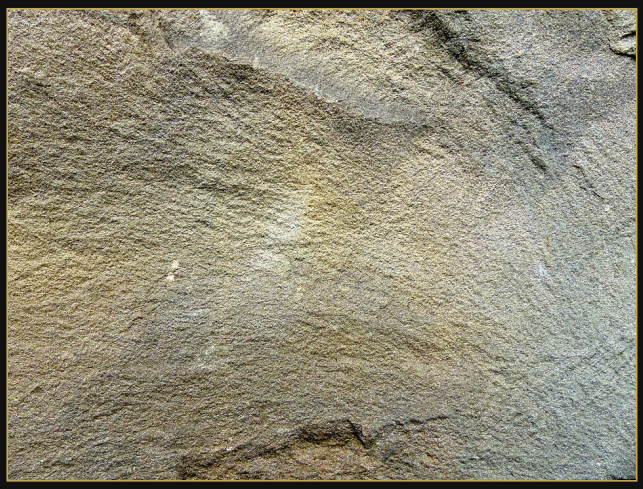

Grauwacke

Foto: Geolina163 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Sandstein

Foto: Roger Kreja · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



Kalkstein

Foto: Mick Garratt · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons



Granit

Foto: Tony Atkin · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Frag beim Steinbruch oder Baustoffhandel in deiner Nähe nach "Mauersteinen" oder "Trockenmauersteinen". Gebrochene Steine mit ebenen Lager- und Sichtflächen lassen sich viel leichter verbauen als runde Findlinge.

KAPITEL 2

Vorteile & Nachteile

Bevor du Steine bestellst, lohnt sich ein ehrlicher Blick auf beide Seiten. Eine Trockenmauer ist kein Bauwerk für jede Situation – aber da, wo sie passt, ist sie unschlagbar.

Vorteile	Nachteile
Kein Mörtel, kein Beton – voll recycelbar und natürlich	Viel Handarbeit: Steine sind schwer, Bauzeit länger
Wasserdurchlässig: kein Wasserdruck, kaum Frostschäden	Nur begrenzte Höhe ohne Statik-Nachweis
Speichert Wärme – ideal für mediterrane Pflanzen	Mehr Platzbedarf durch Mauerstärke und Anlauf
Wertvoller Lebensraum für Insekten, Reptilien & Co.	Fugen können verunkrauten, wenn man sie nicht bepflanzt
Altert schön – wird mit den Jahren grüner und lebendiger	Naturstein und Anlieferung können ins Geld gehen
Reparierbar: einzelne Steine lassen sich neu setzen	Nicht geeignet für hohe Lasten direkt hinter der Mauer

Was kostet eine Trockenmauer?

Die Kosten hängen stark vom Stein und von der Anlieferung ab. Als grobe Orientierung: Für eine 40 cm starke Mauer brauchst du etwa 0,7 bis 1 Tonne Steine pro Quadratmeter Mauerfläche. Dazu kommen Schotter für Fundament und Hinterfüllung, Vlies und etwas Werkzeug. Selbst gebaut liegst du – je nach Gestein – meist deutlich unter dem, was ein Fachbetrieb inklusive Arbeitszeit berechnet.

> Rechne beim Steinbedarf mindestens 10–15 % Reserve ein. Nicht jeder Stein passt, und die Auswahl macht am Ende den Unterschied zwischen einer guten und einer wirklich schönen Mauer.

KAPITEL 3

Lebensraum für Insekten & Co.

Das Geheimnis liegt in den Fugen: Ohne Mörtel entstehen unzählige Spalten und Hohlräume. Die Steine heizen sich tagsüber auf und geben die Wärme nachts wieder ab. Für wechselwarme Tiere wie Eidechsen ist das ideal – und für Wildbienen, die in den Ritzen nisten, ebenso.

3.1 Wer zieht ein?

Lage der Mauer	Typische Bewohner
Sonnig (Süd / West)	Eidechsen, Wildbienen (z. B. Mauerbienen), Laufkäfer, Spinnen, Schmetterlinge
Halbschattig	Erdkröten, Molche, Schnecken, Asseln, Schwebfliegen
Schattig (Nord)	Spinnen, Springschwänze, Molche, Blindschleichen, Moose und Farne

3.2 So wird deine Mauer zum Tierparadies

- Sonnenseite nutzen: Eine nach Süden oder Westen ausgerichtete Mauer ist am wertvollsten für Wärmeliebhaber.
- Fugen offen lassen: Nicht jede Lücke zustopfen – gerade die Hohlräume sind die Kinderstube vieler Tiere.
- Sandlinse am Fuß: Ein Streifen ungewaschener Sand vor der Mauer ist ein Brutplatz für bodennistende Wildbienen.
- Totholz und Laub in der Nähe: Versteck und Winterquartier für Igel, Kröten und Käfer.
- Kein Gift: Verzichte auf Unkrautvernichter und Schneckenkorn rund um die Mauer.

> **i** Bauzeit beachten: Eine bestehende alte Mauer kann bewohnt sein. Umbauen oder abtragen besser zwischen April und September, wenn die Tiere aktiv sind und flüchten können – im Winter würdest du sie in der Kältestarre stören.

Produktempfehlungen Artenvielfalt

- Wildbienen-Nisthilfe aus Holz und Bambus
- Insektenhotel für Mauer und Garten
- Wildblumen-Saatgut für Bienen und Schmetterlinge


KAPITEL 4

Die richtigen Pflanzen

An einer Trockenmauer gibt es drei ganz unterschiedliche Standorte: die trockene, heiße Mauerkrone, die Fugen in der Mauerfläche und den feuchteren, nährstoffreicheren Mauerfuß. Wer das berücksichtigt, hat eine Mauer, die praktisch keine Pflege braucht.

Zone	Pflanzen (Auswahl)	Warum?
Mauerkrone (sonnig)	Hauswurz, Dost, Thymian, Berg-Steinkraut, Lavendel	Vertragen Hitze und lange Trockenheit
Fugen sonnig	Mauerpfeffer (Sedum), Sand-Thymian, Polster-Glockenblume, Blaukissen	Kleine Wurzeln, bilden Polster
Fugen halbschattig	Felsen-Fetthenne, Gelber Lerchensporn, Steinbrech	Mögen etwas mehr Feuchtigkeit
Fugen schattig	Mauerraute, Streifenfarn, Moose, Zimbelkraut	Kühle, feuchte Nischen
Mauerfuß	Farne, Gräser, Storchschnabel, Thymian als Bodendecker	Mehr Wasser, mehr Nährstoffe

Die Stars der Trockenmauer

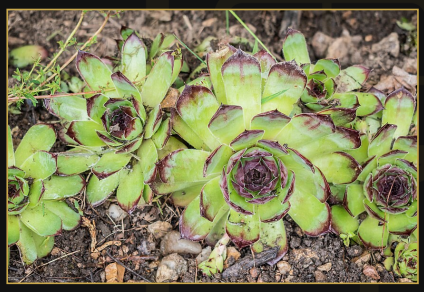

Hauswurz – Mauerkrone

Foto: Krzysztof Golik · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Sand-Thymian – Krone & Fugen

Foto: Krzysztof Ziarnek · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Mauerpfeffer – sonnige Fugen

Foto: Thomas Bresson · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons



Lerchensporn – halbschattig

Foto: AnRo0002 · CC0 · Wikimedia Commons



Zimbelkraut – schattige Fugen

Foto: Robert Flogaus-Faust · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons



Mauerraute – schattige Fugen

Foto: Peter Gabler · CC0 · Wikimedia Commons


4.1 So pflanzt du richtig

- Am besten direkt beim Bauen pflanzen – nachträglich in die Fugen zu kommen, ist mühsam.
- Wurzelballen etwas verkleinern, in die Fuge legen und mit magerem Substrat (Sand-Erde-Splitt) einbetten.
- Die Wurzeln brauchen Kontakt zur Erde hinter der Mauer – sonst vertrocknen sie.
- In den ersten Wochen regelmäßig, später nur bei langer Trockenheit gießen.
- Heimische Arten bevorzugen: Sie sind die Nahrungsgrundlage für spezialisierte Wildbienen.

> **i** Weniger ist mehr: Lass einen Teil der Fugen frei. Nur offene Fugen bieten Tieren wertvolle Rückzugsorte – und die Natur füllt im Laufe der Jahre von allein mit Moosen und Flechten auf.

Produktempfehlungen Pflanzen

- Hauswurz-Sortiment (Sempervivum)
- Sedum / Mauerpfeffer Mischung
- Thymian-Pflanzen oder Saatgut
- Steingarten- und Kräutererde

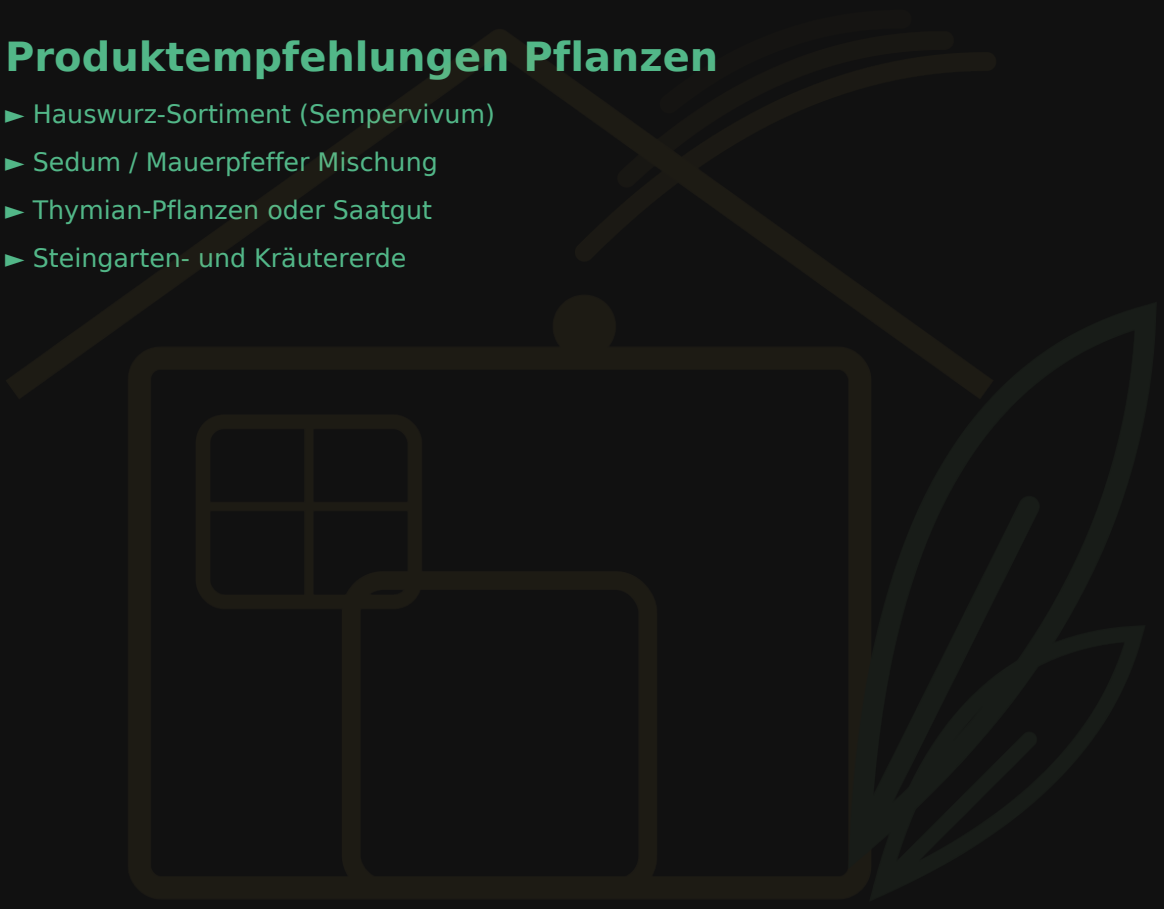

KAPITEL 5

Was eine Trockenmauer abfangen kann – und wo ihre Grenzen sind

Eine Trockenmauer ist eine Schwergewichtsmauer: Sie hält den Hang, weil sie selbst schwer genug ist und sich leicht nach hinten lehnt. Das funktioniert hervorragend – aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt.

5.1 Das kann sie gut

- Böschungen abfangen und aus einem Hang mehrere ebene Terrassen machen.
- Höhenunterschiede zwischen Terrasse und Rasen oder zwischen zwei Gartenebenen überbrücken.
- Beete und Hochbeete einfassen, auch als Sitzmauer (ideale Höhe 45 – 50 cm).
- Wege und Treppen seitlich begrenzen.

5.2 Faustregeln für die Abmessungen

Mauerhöhe	Mauerstärke unten	Fundament (Schotter)	Selbst bauen?
bis 60 cm	ca. 30 cm	mind. 30 cm	Ja, gut machbar
60 – 100 cm	35 – 40 cm	30 – 40 cm	Ja, mit Sorgfalt
100 – 150 cm	40 – 50 cm	40 cm und mehr	Nur mit Erfahrung / Beratung
über 150 cm	Statiker	nach Statik	Fachbetrieb + Statik-Nachweis

Grundregeln: Die Mauerstärke am Fuß beträgt etwa ein Drittel der Höhe, die Mauer neigt sich mit 5 – 15 % zum Hang (Anlauf) – also etwa 5 bis 15 cm pro Meter Höhe. Bei Gefälle in Längsrichtung wird das Fundament abgetreppt.

5.3 Hier sind die Grenzen erreicht

Situation	Warum kritisch?	Besser
Lasten direkt hinter der Mauer (Auffahrt, Stellplatz, Gebäude, Pool)	Zusätzlicher Erddruck, den eine Trockenmauer nicht sicher aufnimmt	Statik prüfen lassen, ggf. Betonfundament oder L-Steine
Lehmiger Boden, Hangwasser	Staunässe erhöht den Druck, Boden kann rutschen	Drainage, Kies-Hinterfüllung, Fachberatung
Mauer über ca. 1,20 – 1,50 m	Kippen und Ausbauchen werden wahrscheinlicher	Statik-Nachweis, Fachbetrieb
Mauer an der Grundstücksgrenze	Nachbarrecht, Aufschüttungen, Haftung bei Schäden	Vorher mit Nachbar und Bauamt klären
Sehr steiler Hang	Viel Erdmaterial drückt gegen die Mauer	Mehrere niedrige Stufen statt einer hohen Mauer

5.4 Brauche ich eine Genehmigung? (NRW, Stand: November 2026)

In Nordrhein-Westfalen brauchen Mauern und Stützmauern bis 2 m Höhe nach § 62 der Landesbauordnung kein Genehmigungsverfahren – das gilt allerdings nicht im Außenbereich. Dasselbe gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen bis 2 m Höhe bzw. Tiefe auf höchstens 30 m² Fläche. Verfahrensfrei heißt aber nicht regelfrei: Bebauungsplan, Gestaltungssatzungen der Gemeinde und das Nachbarrecht gelten trotzdem, und die Mauer muss standsicher sein.

> **i** Mein Tipp: Ein kurzer Anruf beim Bauamt kostet nichts und gibt dir Sicherheit – besonders, wenn die Mauer an der Grenze steht oder du Erde aufschütten willst. In anderen Bundesländern gelten eigene Regeln.

5.5 Mehrere kleine statt einer großen Mauer

Bei einem hohen Hang ist es fast immer besser, ihn mit zwei oder drei niedrigen Mauern zu terrassieren, statt eine einzige hohe Mauer zu bauen. Jede Stufe bleibt im sicheren Bereich, du kannst ohne Statiker selbst bauen – und gewinnst gleich mehrere schöne Pflanzflächen dazu.

KAPITEL 6

Schritt für Schritt zur eigenen Mauer

Jetzt wird's handfest. Plane für einen Meter Mauerlänge bei 60 – 80 cm Höhe gut einen Arbeitstag ein – ohne Fundament. Mit etwas Übung geht es schneller.

6.1 Planen und Material bestellen

- Verlauf mit Schnur und Holzpflöcken abstecken, Höhe und Länge messen.
- Steinbedarf grob: 0,7 – 1 t pro m² Mauerfläche bei 40 cm Stärke, plus 10 – 15 % Reserve.
- Schotter 0/32 für Fundament, Kies oder Schotter für die Hinterfüllung, Trennvlies, ggf. Drainagerohr.
- Anlieferung so planen, dass die Steine nah an der Baustelle liegen – jeder Meter Schubkarre zählt.

6.2 Fundament

- Mutterboden abtragen und auf tragfähigen Boden ausheben – mindestens 30 cm tief, etwa ein Drittel der Mauerhöhe.
- Graben etwa 10 cm breiter als die Mauer machen und leicht zum Hang hin neigen.
- Schotter 0/32 lagenweise einfüllen und gut verdichten (Handstampfer oder geliehene Rüttelplatte).
- Die Oberkante liegt 5 – 10 cm unter dem späteren Gelände, damit die erste Steinlage eingebunden ist.

6.3 Steine setzen

- Die größten und schwersten Steine kommen in die unterste Lage und an die Ecken und Enden.
- Jeden Stein mit der Längsseite in die Mauer hinein legen, leicht nach hinten geneigt.
- Fugenversatz: Kein Stoß über zwei Lagen durchgehend – wie beim Mauerwerk "ein Stein auf zwei".
- Binder: Etwa jeder dritte Stein reicht tief in die Mauer hinein und verzahnt sie mit der Hinterfüllung.
- Wackelnde Steine von hinten mit kleinen Keilsteinen unterfüttern – nie von vorn.
- Eine Richtschnur zeigt dir die Flucht, mit der Wasserwaage prüfst du Lagen und Anlauf.

6.4 Hinterfüllen und Drainage

- Nach jeder Lage hinterfüllen und leicht verdichten – nicht erst am Ende.
- Wasserdurchlässiges Material verwenden: Schotter, Kies oder Steinbruchreste.
- Trennvlies zwischen Kies und Erdreich verhindert, dass die Drainage zuschlämmt.
- Bei lehmigem Boden oder Hangwasser ein Drainagerohr am Mauerfuß verlegen und ableiten.

6.5 Mauerkrone und Bepflanzung

- Die oberste Lage aus großen, flachen Decksteinen, die über die ganze Mauertiefe reichen.
- Pflanzen während des Bauens in die vorbereiteten Fugen setzen (siehe Kapitel 4).
- Krone nur dünn mit magerem Substrat abdecken und mit Trockenkünstlern bepflanzen.

> **i** Rücken schonen: Steine nah am Körper und aus den Beinen heben, schwere Brocken zu zweit oder mit einer Brechstange rollen. Handschuhe und Sicherheitsschuhe sind Pflicht – ein abrutschender Stein verzeiht nichts.



KAPITEL 7

Werkzeug, Hilfsmittel & Material

Für eine Trockenmauer brauchst du kein teures Spezialwerkzeug – aber das richtige. Hier ist meine Liste, mit der du gut ausgestattet bist.

7.1 Werkzeug

Werkzeug	Wofür?
Fäustel (1,5 kg)	Steine bearbeiten, mit Meißel spalten
Steinmeißel- / Spitzeisen-Set	Kanten abschlagen, Steine anpassen
Gummihammer	Steine ohne Abplatzer festklopfen
Brechstange / Brecheisen	Schwere Steine hebeln und rollen
Wasserwaage (100 cm)	Lagen und Anlauf kontrollieren
Maurerschnur mit Schnurnägeln	Flucht und Höhe vorgeben
Spaten und Schaufel	Fundament ausheben, hinterfüllen
Schubkarre	Steine und Schotter transportieren
Handstampfer	Fundament und Hinterfüllung verdichten

Werkzeug auf Amazon:

- ► Fäustel (1,5 kg)
- ► Steinmeißel- / Spitzeisen-Set
- ► Gummihammer
- ► Brechstange / Brecheisen
- ► Wasserwaage 100 cm
- ► Maurerschnur mit Schnurnägeln
- ► Spaten und Schaufel
- ► Schubkarre
- ► Handstampfer

7.2 Schutzausrüstung

Ausrüstung	Warum?
Arbeitshandschuhe (schnittfest, griffig)	Schutz vor scharfen Kanten und Quetschungen
Sicherheitsschuhe S3	Stahlkappe – falls doch mal ein Stein fällt
Schutzbrille	Gegen Splitter beim Bearbeiten der Steine
Knieschoner	Für die vielen Stunden in der Hocke

Schutzausrüstung auf Amazon:

- ► Arbeitshandschuhe (schnittfest, griffig)
- ► Sicherheitsschuhe S3
- ► Schutzbrille
- ► Knieschoner

7.3 Material

Material	Wofür?
Geotextil / Trennvlies	Trennt Erdreich und Kies-Hinterfüllung
Drainagerohr DN 100	Leitet Hangwasser am Mauerfuß ab
Pflanzsubstrat / Kräutererde	Für die Fugen und die Mauerkrone

Material auf Amazon:

- ► Geotextil / Trennvlies
- ► Drainagerohr DN 100
- ► Pflanzsubstrat / Kräutererde

> **i** Steine und Schotter kaufst du am besten regional beim Steinbruch oder Baustoffhandel – das spart enorme Versandkosten. Eine Rüttelplatte musst du nicht kaufen: Die gibt es tageweise im Baumarkt oder beim Werkzeugverleih zu mieten.

KAPITEL 8

Pflege & typische Fehler

Eine gut gebaute Trockenmauer ist fast wartungsfrei. Einmal im Jahr – am besten im Frühjahr – lohnt sich trotzdem ein Kontrollgang.

8.1 Jährliche Pflege

- Lose Steine vorsichtig neu setzen und mit dem Gummihammer festklopfen.
- Unerwünschte Gehölzsämlinge (Ahorn, Birke) früh aus den Fugen ziehen – ihre Wurzeln sprengen die Mauer.
- Ausbauchungen beobachten: Wölbt sich die Mauer nach vorn, stimmt etwas mit Hinterfüllung oder Wasser nicht.
- Pflanzen nur bei langer Trockenheit gießen, nicht düngen – magerer Standort ist gewollt.

8.2 Die häufigsten Fehler

Fehler	Folge	So machst du es richtig
Kein oder zu flaches Fundament	Mauer sackt ab, kippt	Mind. 30 cm Schotter, gut verdichtet
Kein Anlauf (Mauer senkrecht)	Erddruck drückt Mauer nach vorn	5 – 15 % Neigung zum Hang
Durchgehende Stoßfugen	Mauer reißt entlang der Fuge auf	Immer versetzt setzen, Binder einbauen
Erde statt Kies als Hinterfüllung	Staunässe, Frost, Ausbauchen	Wasserdurchlässig hinterfüllen
Kleine Steine unten, große oben	Instabil, kopflastig	Die schwersten Steine nach unten
Keilsteine von vorn	Fallen heraus, Steine wackeln	Immer von hinten unterfüttern

ABSCHLUSS

Leg los – Stein für Stein!

Du weißt jetzt, was eine Trockenmauer kann, wo ihre Grenzen liegen und wie du sie Schritt für Schritt baust und bepflanzt. Fang mit einem kleinen Projekt an – einer Beeteinfassung oder einer niedrigen Stufe. Danach hast du das Gefühl für die Steine und traust dir auch eine größere Mauer zu.

Und wenn im nächsten Sommer die erste Eidechse sich auf deinen Steinen sonnt, weißt du: Alles richtig gemacht. Zeig mir deine Mauer gern auf Instagram – ich freu mich drauf!

Deine Checkliste vor dem ersten Stein

Check	Worauf du achtest	Mehr dazu
Standort	Sonnig für Eidechsen & Wildbienen, tragfähiger Boden, kein Hangwasser	Kapitel 3 & 5
Höhe	Bis etwa 1 m selbst bauen, darüber Fachrat holen	Kapitel 5
Regeln	Bauamt, Bebauungsplan und Nachbar klären – besonders an der Grenze	Kapitel 5.4
Material	Regionale, frostfeste Steine plus 10–15 % Reserve, Schotter, Vlies	Kapitel 1 & 6
Werkzeug	Fäustel, Wasserwaage, Schnur – und Handschuhe & Sicherheitsschuhe	Kapitel 7
Pflanzen	Polsterpflanzen besorgen und direkt beim Bauen in die Fugen setzen	Kapitel 4

Quellen (Stand: November 2026)

NABU: Anleitung Trockenmauer (NABU-Gartenreich) · NABU: Steinhaufen und Trockenmauern im Garten · DLR Rheinland-Pfalz: Trockenmauern bauen und instandhalten · Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018), § 62 – verfahrensfreie Bauvorhaben · Fotos: Wikimedia Commons (Fotografen und Lizenzen jeweils unter dem Bild)

Bleib auf dem Laufenden

Dieses eBook ist Teil der smart.home.garden-Reihe. Weitere Guides, Tipps und neue PDFs findest du direkt bei mir.

Bleib am Ball:

► Folgt mir auf Instagram für mehr
► Alle PDFs rund um deinen Garten findest du hier

SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

von Sascha · smart.home.garden

© 2026 smart.home.garden – Alle Rechte vorbehalten